



斜底式預鑄溝體

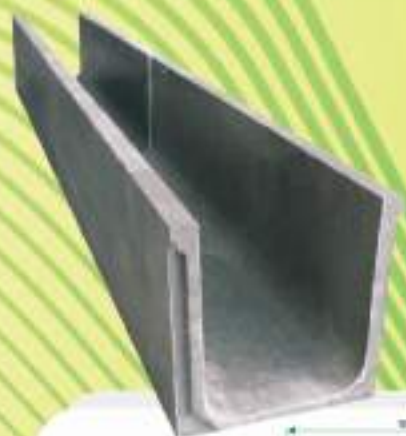

預鑄排水溝材料係以不飽和聚酯樹脂、及碎石、細砂、硬化劑等攪拌混合灌注預鑄成型，其優良特性：具高強度、質輕、低吸水性、耐衝擊、外觀細緻、易安裝等特性。

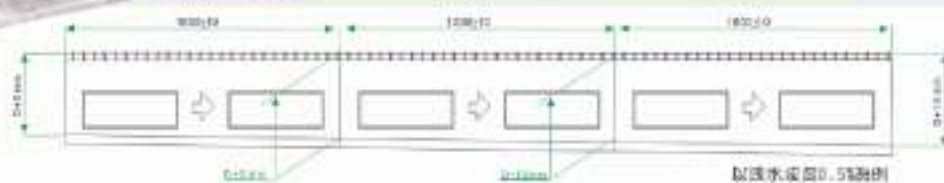


連續式坡降 D=最高點之設計溝深
每座預鑄排水溝應具水力坡度

- 1.水溝應尋求水流平順，不得採用階梯式溝深的水溝鋪法。須採斜底漸深式預鑄，每座預鑄溝須依設計澆水坡度各具傾斜度。施工時依序排列，以使水流平順及提高排水效率。
- 2.底部澆水坡度0.2%以上%



雙向漸深度坡降
斜底式排水溝施工示意圖

鐵製清潔孔蓋

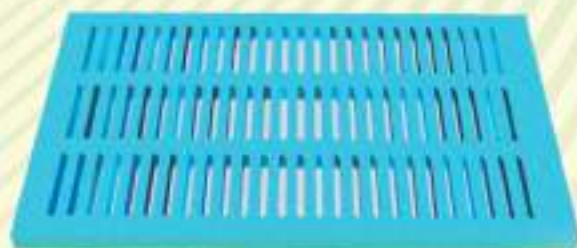

規格：

600*350*35、600*400*35、600*450*35、650*450*53(35)

650*550*53(35)、650*650*53(35)

耐壓：3噸~15噸 無障礙清潔孔蓋

顏色：可依照業主需求定製

規格：歡迎其他尺寸定製

其他：可加裝防蚊裝置